




型号 / Model :
CTD14-920
CTD16-D920/960/360
插腿式叉车/Legged Forklift Truck

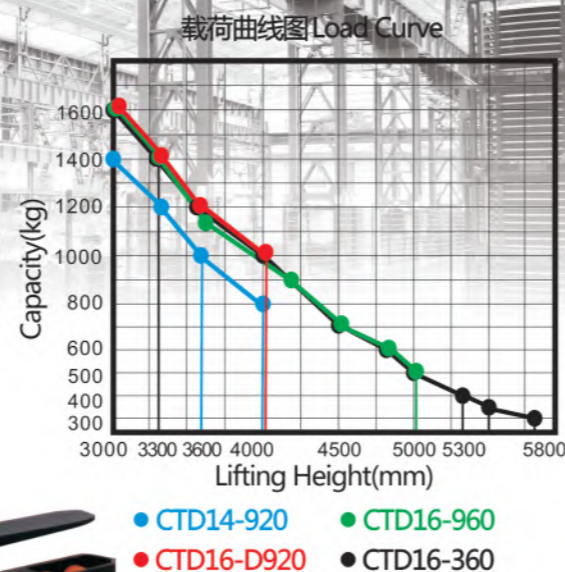

货叉外侧间距200-812mm

优点:

- 配置和性能
- › 电子助力转向, 轻便、静音;
 - › 双路下降电磁阀, 三种下降速度模式;
 - › 交流驱动电机, 无碳刷, 免维护;
 - › 起升自动限位, 长寿命接近开关;
 - › 驱动单元专利设计浮动增力机构;
- 安全
- › 转弯自动减速功能, 更安全;
 - › 货叉高货位, 车辆行驶自动降速;
 - › 驱动无级调速, 安全, 静音;
 - › 控制器多重自动保护系统;
 - › 紧急反向装置/紧急制动开关。

Advantages:

- Configuration And Performance
- › Electronic power steering system, light and low noise.
 - › Two-way magnetic valve, three drop speed mode.
 - › AC driving motor, without carbon brush and free maintenance.
 - › Automatic lifting limit, proximity switch, long life.
 - › Drive unit floating bodies with patent design.
- Safety
- › Curve automatic deceleration function, more safe.
 - › Goods high position, vehicle automatic reduction.
 - › Stepless speed control system, safe and quiet.
 - › Controller with Multiple automatic protection.
 - › Emergency reversing device/Emergency brake switch.

特性 Feature					
型号 Model	—	CTD14	CTD16	CTD16	CTD16
配置号 Configuration NO.	—	920	D920	960	360
门架类型 Mast type	—	两级标准 2-stage		三级全自由 Full free 3-stage	
操作类型 Operating type	—	步行式/乘驾式 Walkie/Stand On			
额定载重 Load capacity	kg	1400	1600		
载荷中心距 Load center	mm	600			600
轴距 Wheel base	mm	1310		1375	
车轮 Wheels					
轮子类型(前/后) Wheels type	—	PU			PU
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity	—	1/2/4			1/2/4
驱动轮尺寸 Driving wheel size	mm	Φ248x75			Φ248x75
平衡轮尺寸 Balance wheel size	mm	Φ115x55			Φ115x55
承重轮尺寸 Bearing wheel size	mm	Φ84x70			Φ84x70
尺寸 Dimension					
标准门架起升高度 Standard lift height	mm	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	3700/3900/4200/4500/4700/5000	5300/5500/5800	
门架作业时整车最大高度 Max extend height	mm	1900/2500/3000/3500/3800/4100/4500	4200/4400/4700/5000/5200/5500	5800/6000/6300	
门架缩回时整车静态高度 Mast lowered height	mm	1185/1535/1765/1980/2135/2335/2500	1800/1900/1985/2085/2135/2235	2520/2590/2690	
自由提升高度 Free lifting height	mm	—		1335/1448/1520/1620/1670/1770	2074/2134/2234
货叉最低高度 Lowered fork height	mm	55			
标准货叉规格(长/宽/厚) Fork size(length/width/thickness)	mm	1070/100/40			
整车全长, 踏板收起/放下 Overall length	mm	2005/2425	2073/2493		
车体宽度 Overall width	mm	1470			
最小转弯半径, 踏板收起/放下 Min. Turning radius	mm	1565/1975	1595/2010		
最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200, 1200沿货叉放置) Min. Aisle width for pallets 800×1200	mm	2230/2560		2230/2625	
最小直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200, 1200沿货叉放置) Min. Aisle width for pallets 1000×1200	mm	2260/2585		2260/2650	
最小离地间隙 Min. ground clearance	mm	50			
性能 Performance					
最大行驶速度, 满载/空载 Travel speed, laden/unladen	km/h	6/6			6/6
最大起升速度, 满载/空载 Lift speed, laden/unladen	mm/s	130/180			
最大下降速度, 满载/空载 Lowering speed, laden/unladen	mm/s	100/230	130/230	100/200	
爬坡度, 满载/空载 Gradeability, laden/unladen	%	6/8			
电气配置 Electrical configuration					
驱动电机/起升电机/转向电机 Drive motor / Lift motor/Steering motor	kW	AC1.5/DC3/DC0.15			
蓄电池电压 Battery voltage	V	24			
蓄电池容量 Battery capacity	Ah	280(电池侧拉)			
制动 brake	—	电磁/再生 Electromagnetic/Regenerative			
控制器型号 Controller	—	ZAPI			
重量 Weight					
蓄电池重量 Battery weight	kg	235			
自重(包含蓄电池) Service weight with battery	kg	1276	1336	1577	1657

*本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。

车型 Type	起升高度 mm Lift height	门架类型 Mast type	叉腿外侧间距 mm Outside width between forks	叉腿内侧间距 mm Inside width between forks
CTD14-920	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	两级标准/2-STAGE STD	1170/1320/1470/1650	970/1120/1270/1450
CTD16-D920	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	两级标准/2-STAGE STD		
CTD16-960	3700/3900/4200/4500/4700/5000	三级全自由/FULL FREE 3-STAGE		
CTD16-360	5300/5500/5800	三级全自由/FULL FREE 3-STAGE		



HELI 安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.
地址: 中国合肥经开区方兴大道668号
电话: (86 551)63632133, 63648005, 63689000
传真: (86 551)63633431
服务: 4001-600761
网址: http://www.helichina.com

授权经销商

ADD: NO. 668 Fangxing Street, Economical & Development Zone, Hefei, P.R. China
TEL: (86 551)63632133, 63648005, 63689000
FAX: (86 551)63633431
400 SERVICE: 4001-600761
WEBSITE: http://www.helichina.com